

WEDA LR S04-S08 (50 Hz)



WEDA-S0 Tuotetiedot


Pumppulohja

Tekniset tiedot	S04N	S08N
Max. nostokorkeus	10.5 m	13 m
Max. virtausnopeus	4.5 l/s	5.3 l/s
Imusiivilän raekoko	25 mm	25 mm
Verkkokaapeli	10 m	10 m
Upotussyvyys	5 m	5 m
Juoksupyörä	vortex	vortex
Juoksupyörän materiaali, valurauta	cast iron	cast iron
Mekaaninen akselitiiviste	silicon carbide	silicon carbide
Lämpösuoja	thermal protection	thermal protection
Eristysluokka	E	E
Pumpattavan nesteen pH-arvo	6.5-8	6.5-8
Nesteen lämpötila enintään	35°C	35°C

Mitat ja paino	S04N	S08N
Poistoyhde	2 in (50mm)	2 in (50mm)
Korkeus (H)	375 mm	416 mm
Leveys liittimen kanssa (Width)	277 mm	277 mm
Halkaisija	241 mm	241 mm
Paino	11 kg	13 kg



Suorituskyvykäyrä

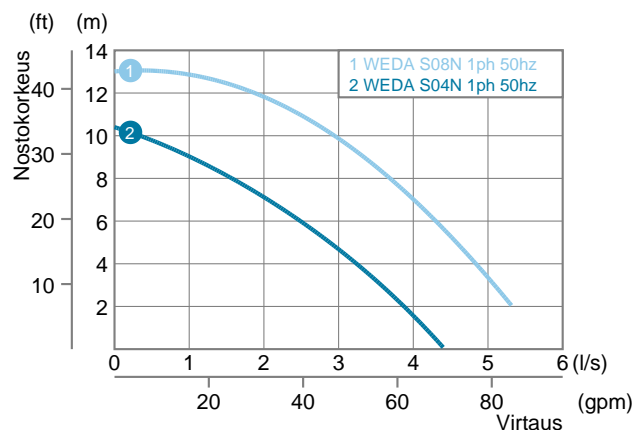

Tehokäyrä

Moottorin tiedot 1-vaihe 230V	S04N	S08N
Nimellisteho P1	0.4 kW	0.75 kW
Nimellisteho P2	0.65 kW	1.2 kW
Nimellisvirta	2.8 A	5.2 A
Kierrosluku	2900 rpm	2900 rpm
Muut jännitteet		

(2024-01-12) 2960 5120 00 rev 1 2021.07 -



Pumppulohja

www.pumppulohja.fi
www.weda.fi

Atlas Copco

Atlas Copco
Power and Flow division
www.atlascopco.com/dewatering-pumps