



Pumppulohja

SAUKKO

Ruostumaton uppopumppu
talousveden nostoon

Soveltuu avokaivoon

PUMPPULOHJA


30
VUOTTA

1991 - 2021

Pumppu on tarkoitettu kiinteään
asennukseen, toimitetaan yksi- tai
kolmivaihemoottorilla.
Sisältää vakiopituisen juomavesikelpoisen
kaapelin, kts. tekninen taulukko

- nopea ja helppo asentaa
- erillistä tilaa pumpulle ei tarvita
- pumppu ei jäädy
- käyntiääni ei kuulu
- hyvä vesituotto
- ei imuvaikeuksia

Tehokäyrästä

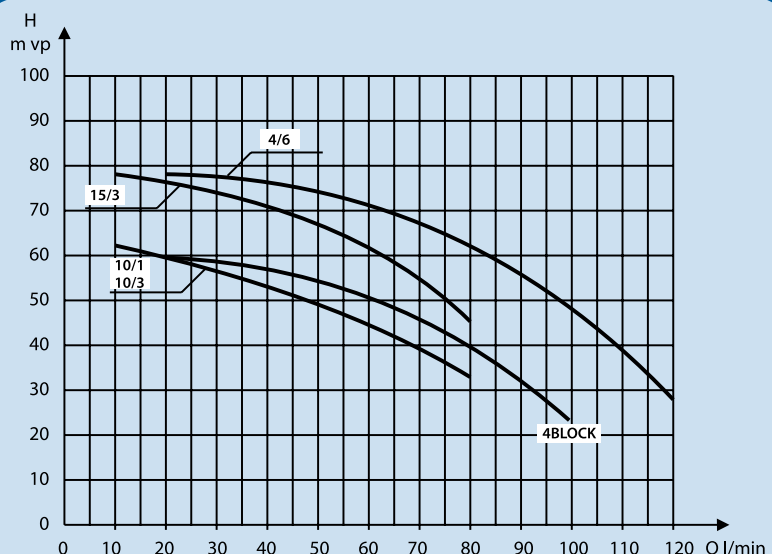

Rakenne

Pumppu on monijaksainen keskipakopumppu. SAUKKO-oppopumpun pumppupesä, moottorin vaippa ja sihti ovat ruostumatonta terästä. Juoksupyörät ja johtosiivistöt ovat lasikuituvahvisteista erikoismuovia. Akseli on tehty haponkestävästä teräksestä. Sähkömoottori on suunniteltu upotettavaksi, tiiveyyluokka IP 68. Tilauksesta toimitetaan myös muita kaapelipituuksia.

Asennus



SAUKKO-pumput asennetaan pystyasentoon, koko pumppu veden alle. Veden maksimilämpötila +40 °C. Hiekan ja muiden kiinteiden epäpuhtauksien pääsy pumppuun on estettävä. Pumpua ei saa nostaa kaapelista. Pumpun nostamiseen suositellaan esim. 3 mm:n rst-lankaa.

Lisätarvikkeet Saukon asennukseen

- Vesiöosa 25 l tai 50 l

Tehtaalla valmiiksi koottu vesiöosa sisältää kaiken painevesilaitoksessa tarvittavan: ruostumaton kalvopainesäiliö, teline, säädettävä paineakytkin, painemittari ja varoventtiili sekä ristikudosletkut (ei 25 l:n vesiöosassa).

- Putki ja liittimet (eivät kuulu vesiöosapakettiin).
- Nostolanka Ø 3 mm
- Vakio pituudesta poikkeava kaapeli

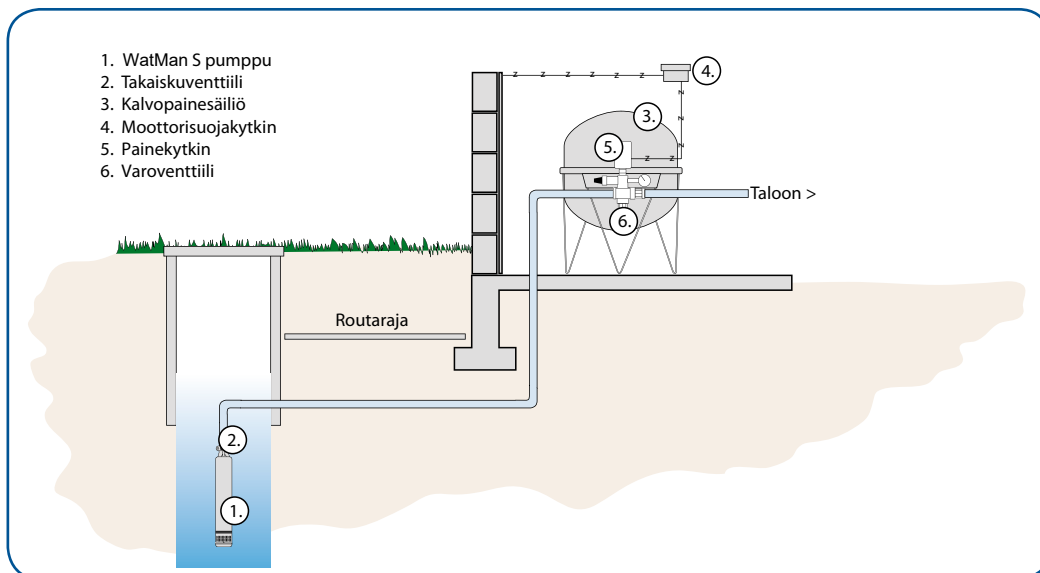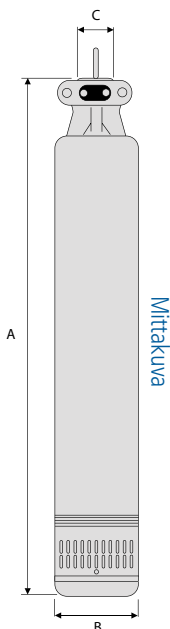

1. WatMan S pumppu
2. Takaiskuventtiili
3. Kalvopainesäiliö
4. Moottorisuojakytkin
5. Paineakytkin
6. Varoventtiili

Tekniset tiedot:

Typi Typ	LVI-KOODI	Moottorin teho Motoreffekt kW	Jännite Spänning V	Nim.virta Märkström A	Max nostokork. Max lyfthöjd m	Kaapelin pituus Kabel längd m	Ø B mm	A mm	C	Takaiskuventtiili
WatMan S 4 block m4/9	4761090	0,75	230	6,0	56	20	100	743	R 1 1/4"	Ei
WatMan S 10/1 A	4761080	0,75	230	6,2	61	20	135	543	R 1 1/4"	Ei
WatMan S 10/3	4761082	0,75	400	2,3	61	20	135	543	R 1 1/4"	Ei
WatMan S 15/3	4761084	1,1	400	2,9	79	20	135	570	R 1 1/4"	Ei
WatMan S 4/6	4761096	1,5	400	3,2	78	20	135	617	R 1 1/4"	Ei

HUOM! Suojaa kolmivaihepumput vaihekatkokselta aina moottorisuojakytkimellä sähköverkkoon asennettaessa.

Tuotteen on valmistanut Pedrollo S.p.A

Oikeudet muutoksiin pidätetään. E18-103-F

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4
09430 SAUKKOLA
Myynti: +358 (0) 20 741 7229
Fax: +358 (0) 19 371 011
info@pumppulohja.fi
www.pumppulohja.fi

Jälleenmyyjäsi: